

HRUC-PLUS

Warmteterugwin-unit





Kenmerken



- Kunststof tegenstroomwisselaar;
- EC motoren;
- Standaard G4-filter (ISO Coarse) en optioneel F7-filter (ISO PM 2.5) ;
- Ingebouwde elektrische voorverwarmer;
- 100% zomerbypass voor vrije koeling;
- Wifi en bluetooth standaard voor app - bediening/inbedrijfstelling;
- On-board digitaal display;
- Ingangen voor schakelaars en sensoren;
- Standaard met RF ontvanger voor koppeling met draadloze 4-standen schakelaar , vocht en CO₂-sensoren;

Afmetingen (mm)

HRUC-Plus 2 Rechts - Links

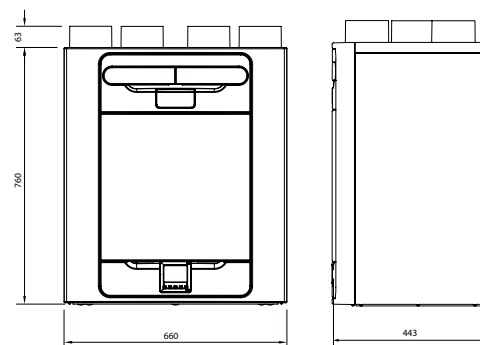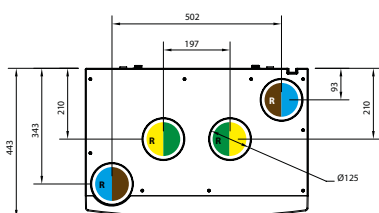

HRUC-Plus 3 Rechts - Links

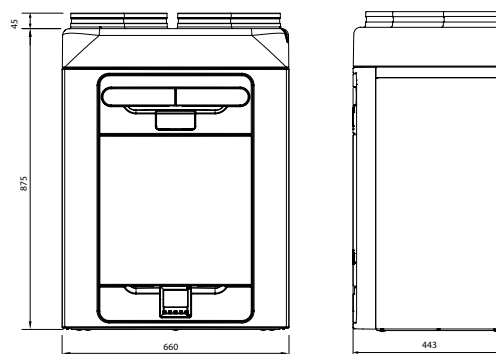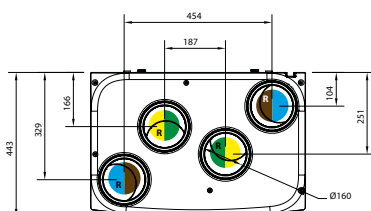

- Toevoer van buiten
 ● Toevoer naar woning
 ● Afvoer van woning
 ● Afvoerlucht naar buiten

Gewicht

HRUC-Plus 2 V	28 kg
HRUC-Plus 3 V	29 kg


Technische specificaties

Type	Max. debiet Q _v max.	Spanning/ Frequentie	Max. opgenomen vermogen	SEC gemiddeld	Geluidsvermogen omkasting LWA
	m ³ /h	V/Hz	W	kWh/(m ² .a)	dB
HRUC-Plus 2 V R/L	225	230/50	95	-43,9	41,5
HRUC-Plus 3 V R/L	325	230/50	166	-42,6	48,5


COMAIR

HRUC-PLUS


Warmteterugwin-unit

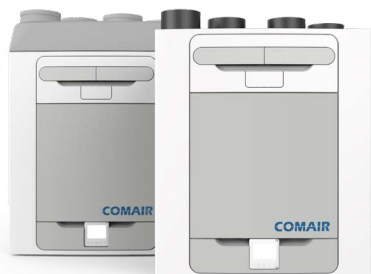

Specifieke luchttopbrengst HRUC-Plus 2

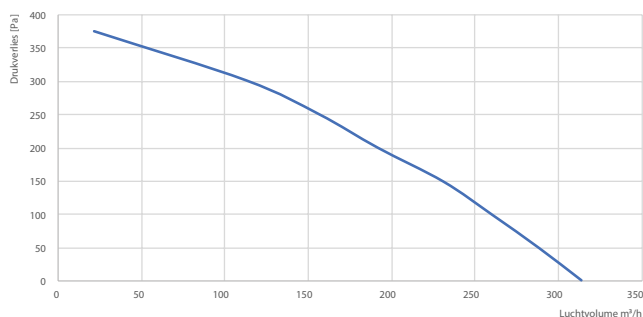

HRUC-Plus 3

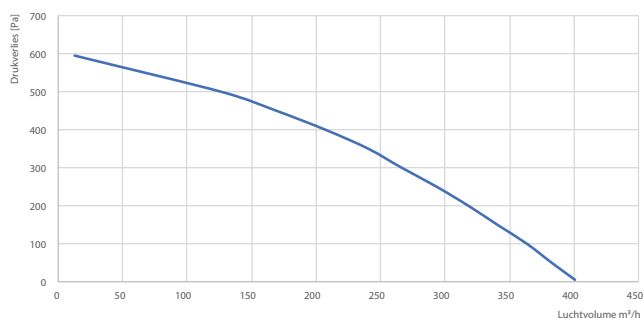

Accessoires

						
	VSRFWB	VSRFZB	VSRFW	VSRFZ	VSDW	VSDZ
	9099001097	9099001360	9099001311	9099001362	9099001312	9099001361
Spanning	3VDC (2xAAA)		230V		230V	
Vermogen			0,5W		0,5W	
Bescherming	IPX2		IPX2		IPX2	
Radio Frequentie	868 MHz		868 MHz			
Veiligheidsklasse EN61140	II		II		II	

				
	CO2TRH	TRH	TRHB	PIRA
	9099001098	9099001099	9099001309	9099001100
Spanning	230V	230V	3VDC (2xAAA)	230V
Bescherming	IP31	IP31	IP31	IP31
Radio Frequentie	868 MHz	868 MHz	868 MHz	868 MHz
Temperatuur meetbereik	7 - 37 °C	7 - 37 °C	0 - 60 °C	
Luchtvochtigheid meetbereik	20 - 90 %	20 - 90 %	20 - 90 %	
CO2 meetbereik	400 - 10000 PPM			
Veiligheidsklasse EN61140	II	II	II	II

	G4 - filter: ISO coarse 65%, Set van 2	G4 HRUC-Plus	5501000300
	F7 - filter: ISO PM2.5 70%, Set van 2	F7 HRUC-Plus	5501000301
	Frame voor ondersteuning HRUC-PLUS (Reno)	F-PLUS	9099001529

Artikelnummer

HRUC-Plus 2 VL	1004000139	HRUC-Plus 2 VR	1004000140
HRUC-Plus 3 VL	1004000141	HRUC-Plus 3 VR	1004000142