

COMAIR FLX - LVS


Flexibele luchtverdeelslang



Technische details

- **Toevoegingen:** de binnenslang is uitgevoerd met antistatische en antibacteriële additieven.
- **Materiaal:** Fysiologisch en toxicologisch onschadelijk PE, nieuw en zuiver materiaal zonder gerecyclede toevoegingen en reukloos.
- **Brandklasse:** Volgens EN 13501-1
- **Luchtdichtheidsklasse:** Klasse D volgens de (NEN) EN12237, EN1507 norm en LUKA
- **Werktemperatuur:** -20°C tot +60°C


Afmetingen (mm) & Gewicht

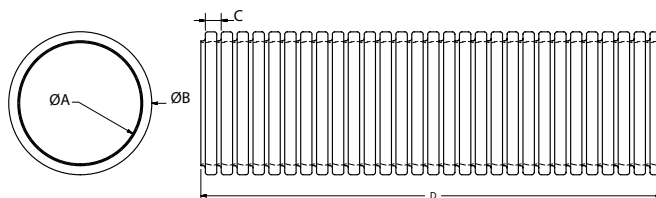

| Type | Afmetingen | | | | Gewicht |
|------|------------|----|---|-----|---------|
| | ØA | ØB | C | D | |
| FS90 | 76 | 90 | 9 | 50m | 24,3 |

Grafiek

Drukverlies Flexibele luchtverdeelslang [Pa]

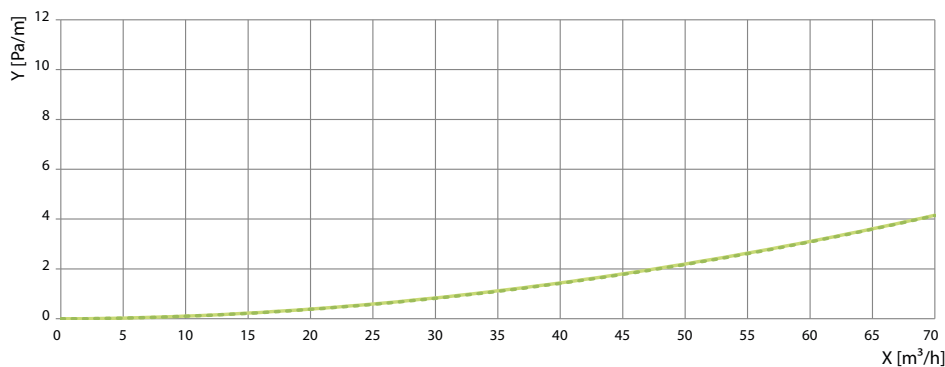

X: Luchtvolume

Y: Drukval

— Toevoer 90mm

- - - Afvoer 90mm

