

COMAIR FLX PWPL 370

Plafond-/ wandplenum



LR 560x60

Technische details

Materiaal:

Fysiologisch en toxicologisch onschadelijk PP, nieuw en zuiver materiaal zonder gerecyclede toevoegingen en reukloos
Staal (KTL gelakt - zwart)

Toevoegingen:

Met antistatische en antibacteriële additieven.

Luchtdichtheidsklasse:

ATC1 / \geq LUKA D (conform EN 17192:2019)

Werktemperatuur:

-20°C / +60°C


Verwerkingstemperatuur:

-5°C / +50°C


Incl.

2 x afdichtdeksel Ø70

Afmetingen (mm) & Gewicht

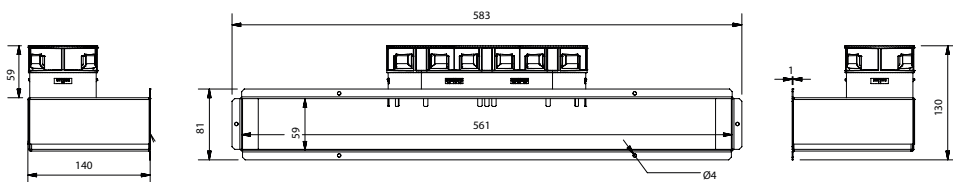

LR 560x60




Type	Gewicht	Type	Gewicht
PWPL 370	2,6 kg	LR 560x60	0,46 kg


Grafiek

Drukverlies Wandplenum [Pa]

Toevoer

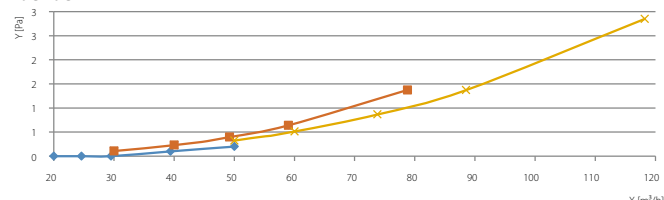

Afvoer

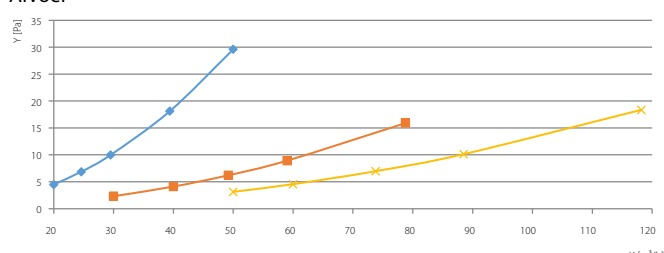

Y: Drukverschil
X: Luchtdebiet

—●— 1 slang

—■— 2 slangen

—×— 3 slangen

Gemeten waardes van PWPL 370 i.c.m. LR 560x60

Artikelnummer

PWPL 370 - Plafond-/ wandplenum		
PWPL 370	Plafond-/ wandplenum	9099001227
WR - Roosters t.b.v. wandplenum		
LR 560x60	Lijnrooster tbv PWPL plenumbak (toevoer)	9099000707