


COMAIR FLX SP70.FK66666.DDDD

Hoofdverdeelplenum met 15 x Ø70
zijaansluiting / 1x 220x80



Technische details

Materiaal:

Fysiologisch en toxicologisch onschadelijk PP, nieuw en zuiver materiaal
zonder gerecyclede toevoegingen en reukloos
Gegalvaniseerd staal

Toevoegingen:

Met antistatische en antibacteriële additieven.

Luchtdichtheidsklasse:

ATC1 / ≥ LUKA D (conform EN 17192:2019)

Werktemperatuur:

-20°C / +60°C



Verwerkingstemperatuur:

-5°C / +50°C

Incl.

8 x afdichtdeksel Ø70

Afmetingen (mm) & Gewicht

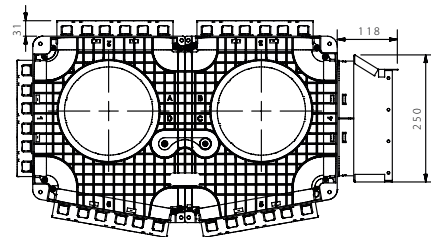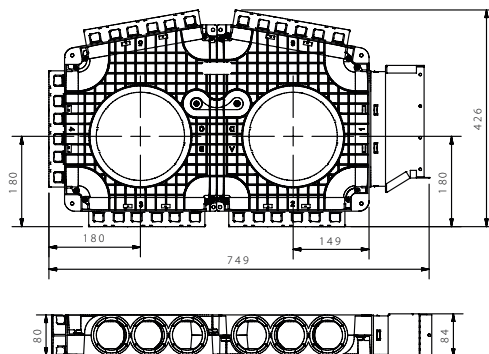


Gewicht

3,6 kg


Grafiek

Drukverlies Subverdeelplenum Tuit 180 [Pa]

Toevoer

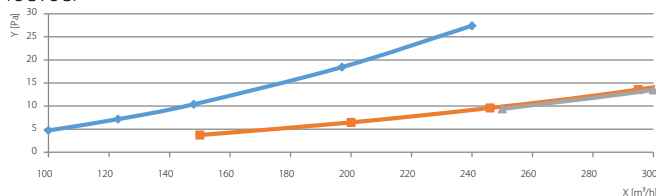

Afvoer

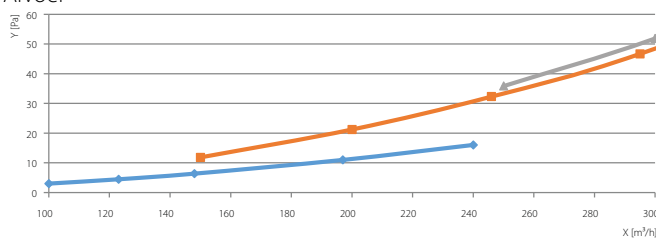

Y: Drukverschil

— 5 slangen

X: Luchtdebiet

— 10 slangen

— 15 slangen

Artikelnummer

SP70.FK66666.DDDD

Hoofdverdeelplenum met 15 x Ø70 zijaansluiting / 1x 220x80

9099001243