

COMAIR FLX SP70.HK666.DD


Subverdeelplenum met 9 x Ø70
zijaansluiting / 1x Ø125



Technische details

Materiaal:	Fysiologisch en toxicologisch onschadelijk PP, nieuw en zuiver materiaal zonder gerecyclede toevoegingen en reukloos
Toevoegingen:	Met antistatische en antibacteriële additieven.
Luchtdichtheidsklasse:	ATC1 / ≥ LUKA D (conform EN 17192:2019)
Werktemperatuur:	-20°C / +60°C
Verwerkingstemperatuur:	-5°C / +50°C
Incl.	5 x afdichtdeksel Ø70

Afmetingen (mm) & Gewicht

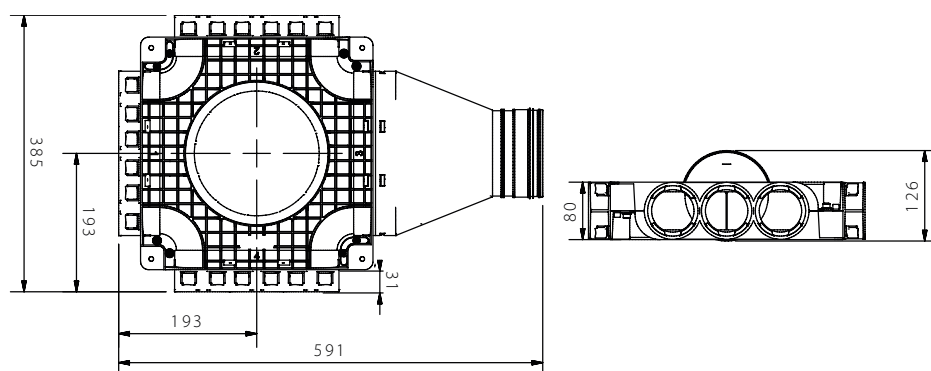


Gewicht

2,2 kg


Grafiek

Drukverlies Subverdeelplenum Tuit 180 [Pa]

Toevoer

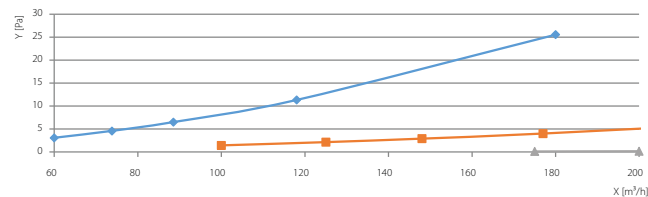

Afvoer

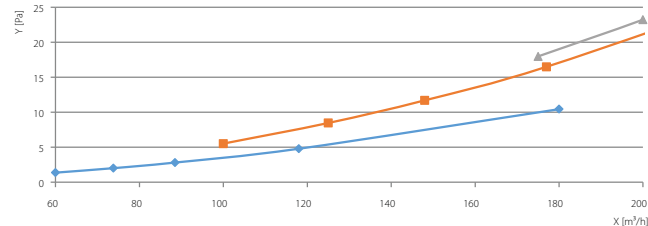

Y: Drukverschil

X: Luchtdebiet

—◆— 3 slangen

—■— 6 slangen

—▲— 9 slangen

Artikelnummer

SP70.HK666.DD

Subverdeelplenum met 9 x Ø70 zijaansluiting / 1x Ø125

9099001242