

HRUC-PLUS

Warmteterugwin-unit





Kenmerken

- Robuuste stalen behuizing;
- Kunststof tegenstroomwisselaar;
- EC motoren;
- Standaard G4-filter (ISO Coarse) en F7-filter (ISO PM 2.5) optioneel;
- Ingebouwde elektrische voorverwarmer;
- 100% zomerbypass voor vrije koeling;
- Wifi (optioneel d.m.v. Wi-Fi ontvanger module) en USB toegang voor eenvoudige voorinstelling;
- Extern bedienpaneel met touchscreen voor wandmontage (incl. 15m kabel) geschikt voor bediening op afstand;
- Ingangen voor schakelaars en sensoren;
- Optioneel: Draadloze instelling via app.

Afmetingen (mm)



HRUC-Plus 2

Rechts - Links



HRUC-Plus 3

Rechts - Links

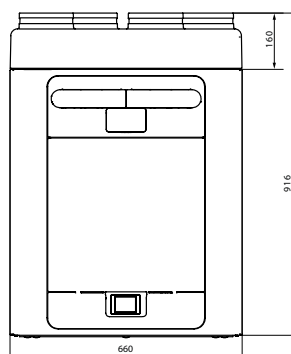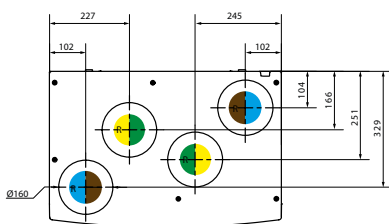

- Toevoer van buiten
- Toevoer naar woning
- Afvoer van woning
- Afvoerlucht naar buiten

Gewicht

HRUC-Plus 2 V	40,3 kg
HRUC-Plus 3 V	42,3 kg

Accessoire



Wi-Fi ontvanger module:
WIFI HRUC-Plus - 5504000607

Uitbreiding 2x 0-10V inputs
PO-10 HRUC-Plus - 5504000604



HRUC-Plus Filters G4, set van 2:
G4 HRUC-Plus - 5501000300
HRUC-Plus Filters G7, set van 2:
G7 HRUC-Plus - 5501000301

Artikelnummer

HRUC-Plus 2 VL	1004000139
HRUC-Plus 2 VR	1004000140
HRUC-Plus 3 VL	1004000141
HRUC-Plus 3 VR	1004000142

HRUC-PLUS


Warmteterugwin-unit

Technische specificaties


Type	Max. debiet Q_v max.	Spanning/ Frequentie	Max. opgenomen vermogen	SEC gemiddeld	Geluidsvermogen omkasting LWA
	m ³ /h	V/Hz	W	kWh/(m ² .a)	dB
HRUC-Plus 2 VL	225	230/50	52,4	-43,85	41,5
HRUC-Plus 2 VR	225	230/50	52,4	-43,85	41,5
HRUC-Plus 3 VL	325	230/50	97,7	-43,05	47,5
HRUC-Plus 3 VR	325	230/50	97,7	-43,05	47,5

Specifieke luchtopbrengst

HRUC-Plus 2

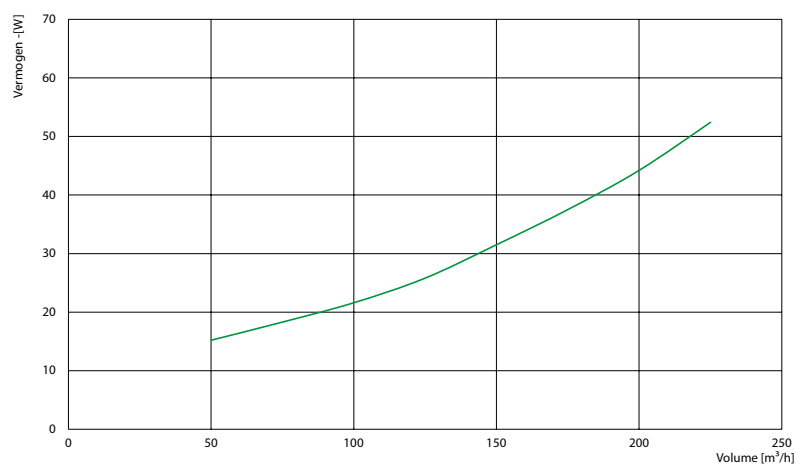

HRUC-Plus 3

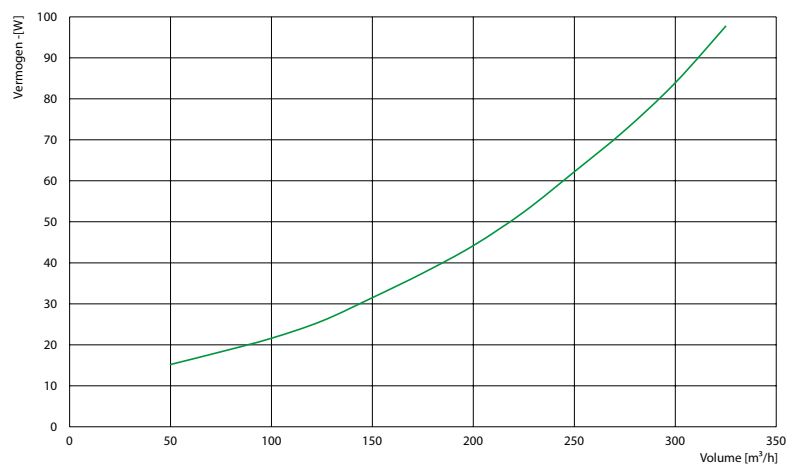

Waardes getest volgens NEN 5138-2004