

COMAIR FLX

VP 370

Vloerplenum



Technische details

Materiaal:

Fysiologisch en toxicologisch onschadelijk PP, nieuw en zuiver materiaal zonder gerecyclede toevoegingen en reukloos
RVS frame + PP verlengbak

Toevoegingen:

Met antistatische en antibacteriële additieven.

Luchtdichtheidsklasse:

ATC1 / ≥ LUKA D (conform EN 17192:2019)

Werktemperatuur:

-20°C / +60°C


Verwerkingstemperatuur:

-5°C / +50°C


Incl.

2 x afdichtdeksel Ø70


Afmetingen (mm) & Gewicht

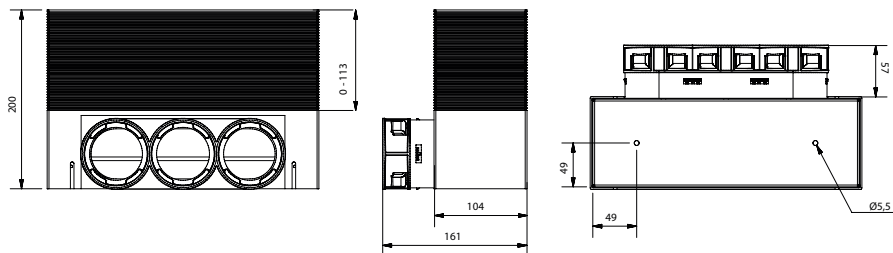

IVRS

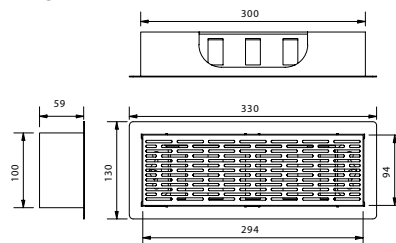

IVRG

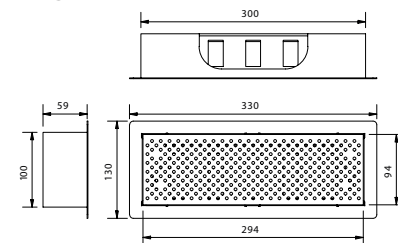


Type	Gewicht
VP 370	1,4 kg

Type	Gewicht
IVRS 300100	1 kg
IVRG 300100	1 kg


Grafiek

Drukverlies Vloerplenum [Pa]

Toevoer

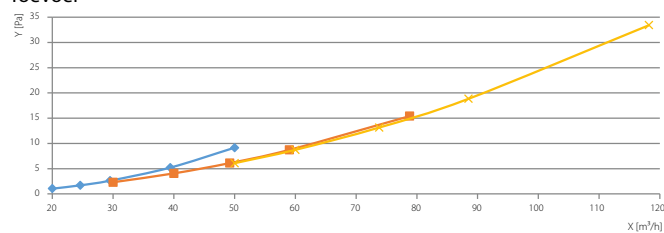

Afvoer

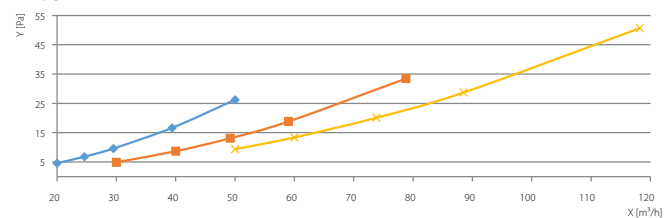

Y: Drukverschil
X: Luchtdebiet
Gemeten waarden van VP370 i.c.m. IVRS

Artikelnummer

VP - Vloerplenum zonder rooster		
VP 370	Vloerplenum	9099001228
IVR - Instelbaar vloerrooster t.b.v. BCB vloercollector		
IVRS 300100	Vloerrooster 300x100 instelbaar sleuven RVS	9099000711
IVRG 300100	Vloerrooster 300x100 instelbaar gaten RVS	9099000712