

## COMAIR FLX VS 125 370



Verloopstuk Ø125



### Technische details

Materiaal:	Fysiologisch en toxicologisch onschadelijk PP, nieuw en zuiver materiaal zonder gerecyclede toevoegingen en reukloos
Toevoegingen:	Met antistatische en antibacteriële additieven.
Luchtdichtheidsklasse:	ATC1 / ≥ LUKA D (conform EN 17192:2019)
Werktemperatuur:	-20°C / +60°C
Verwerkingstemperatuur:	-5°C / +50°C
Incl.	2 x afdichtdeksel Ø70

### Afmetingen (mm) & Gewicht

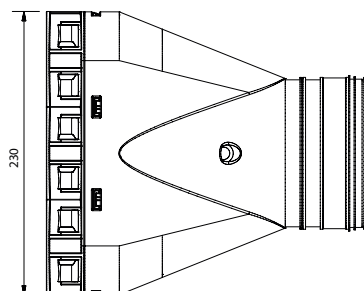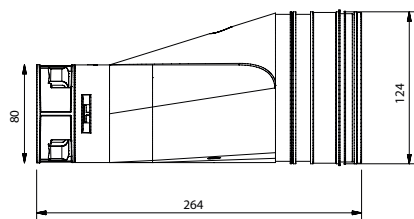


Gewicht

0,4 kg


### Grafiek

Drukverlies Ventielplenum [Pa]

Toevoer

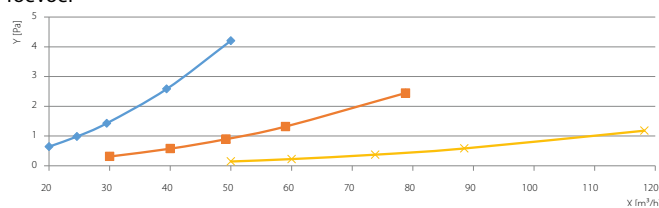

Afvoer

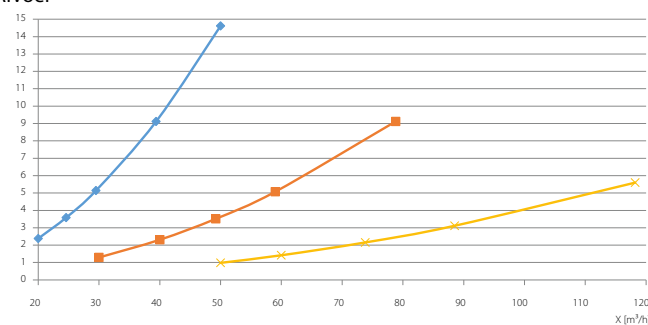

Y: Drukverschil  
X: Luchtdebiet

◆ 1 slang  
■ 2 slangen  
× 3 slangen

### Artikelnummer

VS 125 370

Verloopstuk Ø125

9099001224