

## COMAIR FLX WPA

Wandplenum achter aansluiting



WRV 200100

WRI 200100

WRG 200100

### Technische details

#### Materiaal:

Fysiologisch en toxicologisch onschadelijk PP, nieuw en zuiver materiaal zonder gerecyclede toevoegingen en reukloos  
Gepoedercoat plaatstaal

#### Toevoegingen:

Met antistatische en antibacteriële additieven.

#### Luchtdichtheidsklasse:

ATC1 /  $\geq$  LUKA D (conform EN 17192:2019)

#### Werktemperatuur:

-20°C / +60°C

#### Verwerkingstemperatuur:

-5°C / +50°C


#### Incl.

2 x afdichtdeksel  $\varnothing$ 70


#### Kleur roosters:

Ral 9003

### Afmetingen (mm) & Gewicht

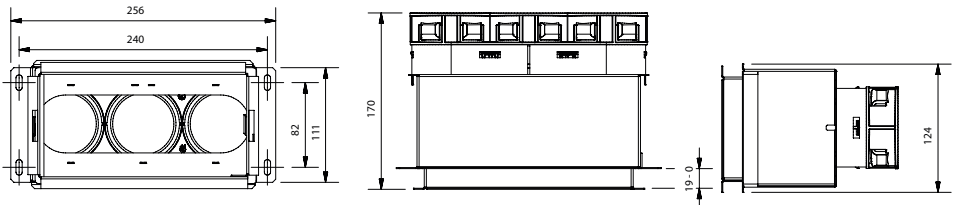


WRV 200100




Type	Gewicht
WPA 370	1,4 kg

WRI 200100



Type	Gewicht
WRV 200100	0,30 kg
WRI 200100	0,41 kg
WRG 200100	0,23 kg


WRG 200100




### Grafiek

#### Drukverlies Wandplenum [Pa]

##### Toevoer

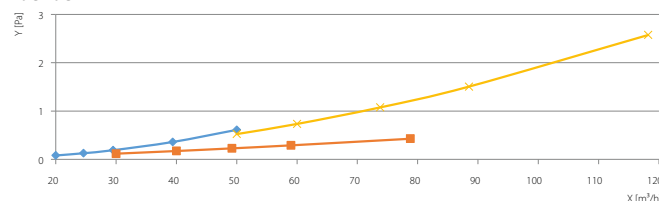

##### Afvoer

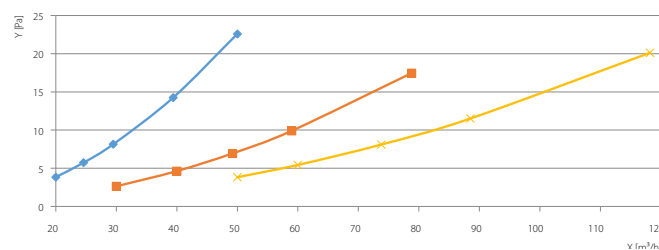

Y: Drukverschil

—●— 1 slang

X: Luchtdebiet

—■— 2 slangen

—×— 3 slangen

Gemeten waarden van muurcollector i.c.m. WRV 200 100

### Artikelnummer

WPA - Wandplenum achter aansluiting		
WPA 370	Wandplenum achter aansluiting	9099001226
WR - Roosters t.b.v. wandplenum		
WRV 200100	Wandrooster 200x100 vaste schoepen	9099000701
WRI 200100	Wandrooster 200x100 instelbare schoepen	9099000702
WRG 200100	Wandrooster 200x100 geperforeerd	9099000703