

## COMAIR DELTA

Centrale woonhuisventilator




### Kenmerken

- Compacte mechanische woonhuisventilator
- Ideaal voor renovatie
- Bluetooth en RF bediening
- CO<sub>2</sub>, temperatuur en vochtsturing
- Interne vochtsensor
- Rechtstreeks combineerbaar met FLX
- Direct uitwisselbaar met units in de vervangmarkt


B

### Afmetingen (mm)

Delta 52YF

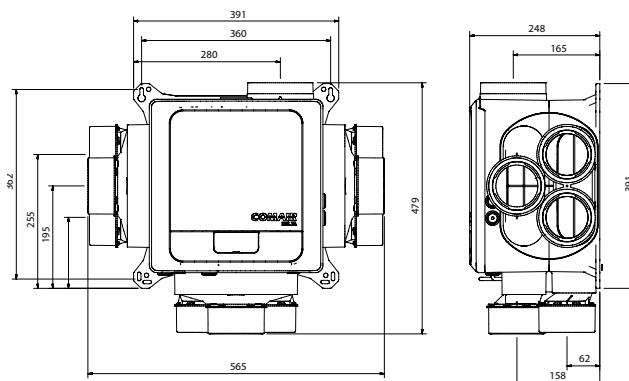

Delta 52YB

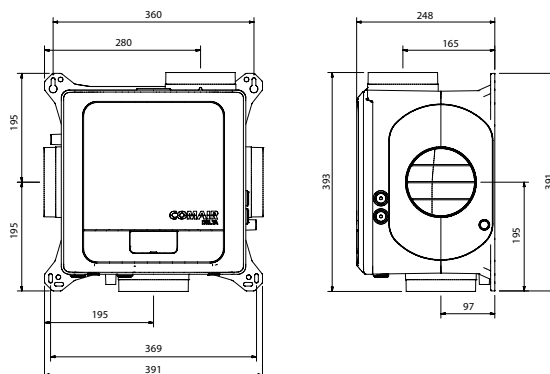

### Gewicht

Delta 52YF	6180 gr
Delta 52YB	4200 gr

### Accessoire

VSRFWB	VSRFZB	VSRFW	VSRFZ	VSDW	VSDZ
9099001097	9099001360	9099001311	9099001362	9099001312	9099001361
CO2TRH	TRH	TRHB	PIRA		
9099001098	9099001099	9099001309	9099001100		

### Artikelnummer

Delta 52YF	9099001095
Delta 52YB	9099001282

## COMAIR DELTA

Centrale woonhuisventilator

### Technische specificaties Centrale woonhuisventilator

	Delta 52YF	Delta 52YB
	9099001095	9099001282
Spanning	230V	230V
Vermogen	52W	52W
Debiet	laag 80 m <sup>3</sup> /h	80 m <sup>3</sup> /h
	hoog 368 m <sup>3</sup> /h - 150Pa	368 m <sup>3</sup> /h - 150Pa
Min geluidsniveau @ 3m	laag 20,5 dB(A) - 80m <sup>3</sup> /h	20,5 dB(A) - 80m <sup>3</sup> /h
	hoog 52,7 dB(A) - 400m <sup>3</sup> /h	52,7 dB(A) - 400m <sup>3</sup> /h
Bescherming	IPX2	IPX2
Radio frequency	868 MHz	868 MHz
Veiligheidsklasse	EN61140 II	II

### Accessoire

	VSRFWB	VSRFZB	VSRFW	VSRFZ	VSBOW	VSBOW
	9099001097	9099001360	9099001311	9099001362	9099001312	9099001361
Spanning	3VDC (2xAAA)		230V		230V	
Vermogen			0,5W		0,5W	
Bescherming	IPX2		IPX2		IPX2	
Radio frequency	868 MHz		868 MHz			
Veiligheidsklasse EN61140	II		II		II	

	CO2TRH	TRH	TRHB	PIRA
	9099001098	9099001099	9099001309	9099001100
Spanning	230V	230V	3VDC (2xAAA)	230V
Bescherming	IP31	IP31	IP31	IP31
Radio frequency	868 MHz	868 MHz	868 MHz	868 MHz
Temperatuur meetbereik	7 - 37 °C	7 - 37 °C	0 - 60 °C	
Luchtvochtigheid meetbereik	20 - 90 %	20 - 90 %	20 - 90 %	
CO2 meetbereik	400 - 10000 PPM			
Veiligheidsklasse EN61140	II	II	II	II

### Specifieke luchtopbrengst

