


COMAIR FLX HVPZ 160 70



Hoofdverdeelplenum met
zijaansluitingen



Technische details

Materiaal:	Fysiologisch en toxicologisch onschadelijk PP, nieuw en zuiver materiaal zonder gerecyclede toevoegingen en reukloos
Toevoegingen:	Met antistatische en antibacteriële additieven.
Luchtdichtheidsklasse:	ATC1 / \geq LUKA D (conform EN 17192:2019)
Werktemperatuur:	-20°C / +60°C
Verwerkingstemperatuur:	-5°C / +50°C
Incl.	8 x afdichtdeksel \varnothing 70 1 x afdichtdeksel \varnothing 160

Afmetingen (mm) & Gewicht

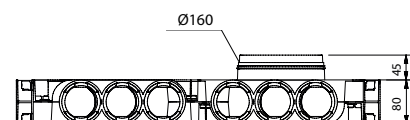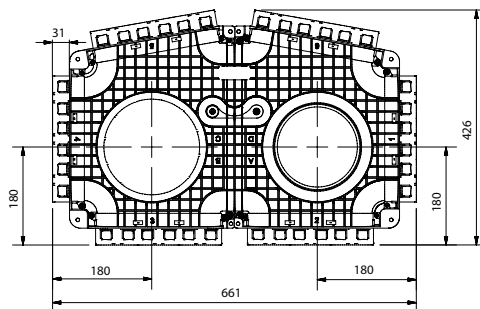


Gewicht

3,0 kg


Grafiek

Drukverlies Hoofdverdeelplenum [Pa]

Toevoer tuit 160

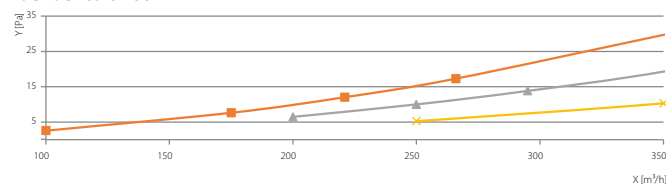

Afvoer tuit 160

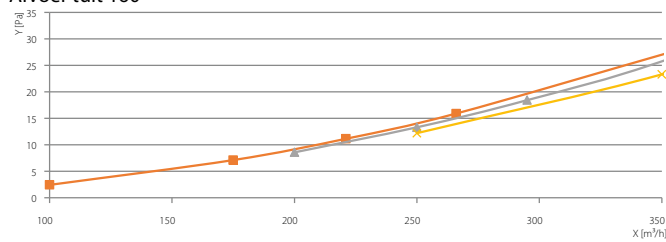

Y: Drukverschil
X: Luchtdebiet

■ 9 slangen
▲ 12 slangen
✕ 18 slangen

Artikelnummer

HVPZ 160 70

Hoofdverdeelplenum met 15 x \varnothing 70 zijaansluiting / Tuit \varnothing 160

9099001230