

COMAIR FLX - VPL 125


Ventielenum Ø125mm 90°
verlengt



Technische details

- **Toevoegingen:** Antistatic and antibacterial
- **Materiaal:** fysiologisch en toxicologisch onschadelijk PP, nieuw en zuiver materiaal zonder gerecyclede toevoegingen en reukloos
- **Luchtdichtheidsklasse:** klasse D volgens de (NEN) EN12237, EN1507 norm en LUKA
- **Werktemperatuur:** -20°C tot +60°C


Afmetingen (mm) & Gewicht

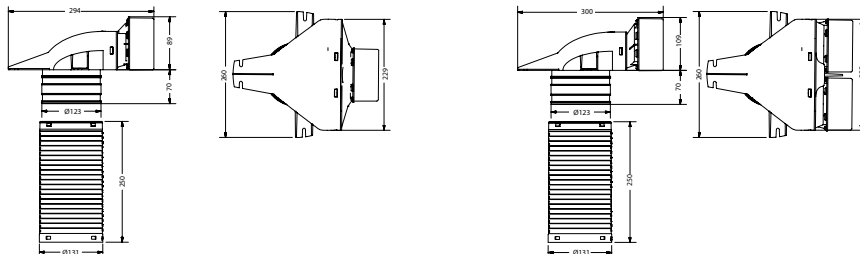

Type	Gewicht
	kg
VP 125 90	0,8
VP 125 290	0,9

Grafiek

Drukverlies Ventielenum [Pa]

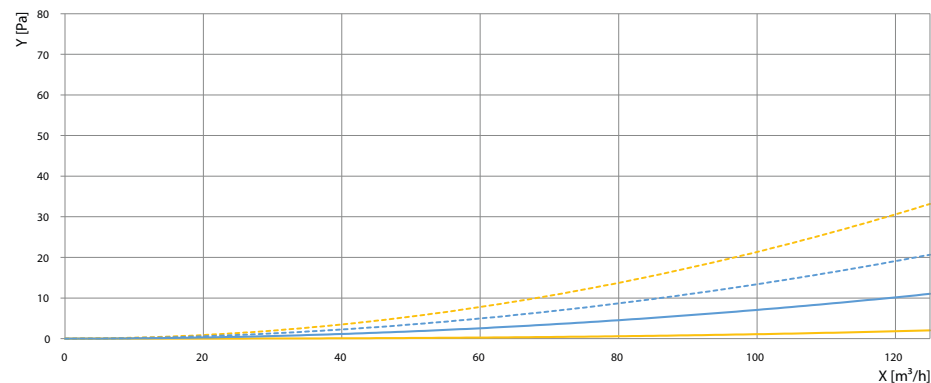

X: Luchtvolume
Y: Drukval

— Toevoer 90mm — Toevoer 2x90mm
- - Afvoer 90mm - - Afvoer 2x90mm

Artikelnummer

VPL 125 90	Ventielenum hoog Ø125 1xØ90 + huls	9099000686
VPL 125 290	Ventielenum hoog Ø125 2xØ90 + huls	9099000687